

# Flexibler Stutzen

Bestellung  Anfrage



Luftkanäle und Blechprofile Gotha GmbH

Goldbacher Straße 37, 99867 Gotha

Tel.: 0 36 21 / 5 14 45-0 Fax: 5 14 45-19

E-Mail: lbg-gmbh@lbg-gmbh.de

Internet: www.lbg-gmbh.de

Firma: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Best-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Komm-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Liefertermin: \_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 z.H. von: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_  
 Anlage: \_\_\_\_\_  
 Blatt-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_


Pos.-Nr.: \_\_\_\_\_

Breite b: \_\_\_\_\_ mm

Höhe h: \_\_\_\_\_ mm

Stückzahl: \_\_\_\_\_

Durchmesser d: \_\_\_\_\_ mm

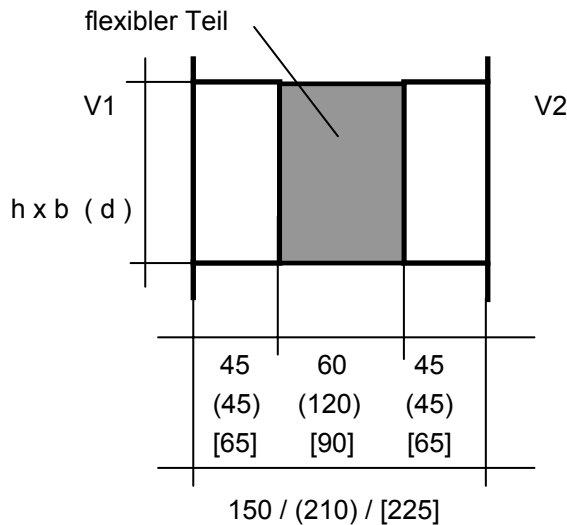

Blechstreifen (Stahl verz.), Gewebe aus Polyester-Band, beidseitige PVC-Beschichtung, temperaturbeständig bis -30°C bis +70 °C

- 150mm Baulänge
- 210mm Baulänge

Blechstreifen (Stahl verz.), Gewebe aus Polyester-Band, beidseitige PVC-Beschichtung, temperaturbeständig bis -30°C bis +70 °C, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1

- 150mm Baulänge
- 210mm Baulänge

Blechstreifen (Stahl verz.), Gewebe aus Glasseide, beidseitige Alu-Beschichtung, temperaturbeständig -30°C bis +200 °C

- 150mm Baulänge
- 225mm Baulänge

Flexibler Stutzen eckig:

Flexibler Stutzen rund:

Potentialausgleich CU 10mm<sup>2</sup> - 250lg/M10:  \_\_\_\_\_ Stk.

Potentialausgleich CU 10mm<sup>2</sup> - 250lg/M8:  \_\_\_\_\_ Stk.

V1: EP20  EP30  EP40  glatt

V2: EP20  EP30  EP40  glatt

Unterschrift: \_\_\_\_\_