

# Kulissenschalldämpfer

Bestellung  Anfrage



**Luftkanäle und Blechprofile Gotha GmbH**  
 Goldbacher Straße 37, 99867 Gotha  
 Tel.: 0 36 21 / 5 14 45-0 Fax: 5 14 45-19  
 E-Mail: lbg-gmbh@lbg-gmbh.de  
 Internet: www.lbg-gmbh.de

Firma: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Best-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Komm-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Liefertermin: \_\_\_\_\_


Objekt: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 z.H. von: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_  
 Anlage: \_\_\_\_\_  
 Blatt-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_

Pos.-Nr.: \_\_\_\_\_

Stückzahl: \_\_\_\_\_

Material: Luftleitung aus Stahlblech verzinkt lt. DIN 24190  
 Kulisse aus Steinwolle mit Glasvliesabdeckung  
 und Blechrahmen (Stahl verzinkt).

Luftleitungsmaß a: \_\_\_\_\_ mm  
 Luftleitungsmaß b: \_\_\_\_\_ mm  
 Luftleitungslänge l: \_\_\_\_\_ mm  
 Kulissenanzahl n: \_\_\_\_\_ Stk.  
 Kulissenabstand s: \_\_\_\_\_ mm

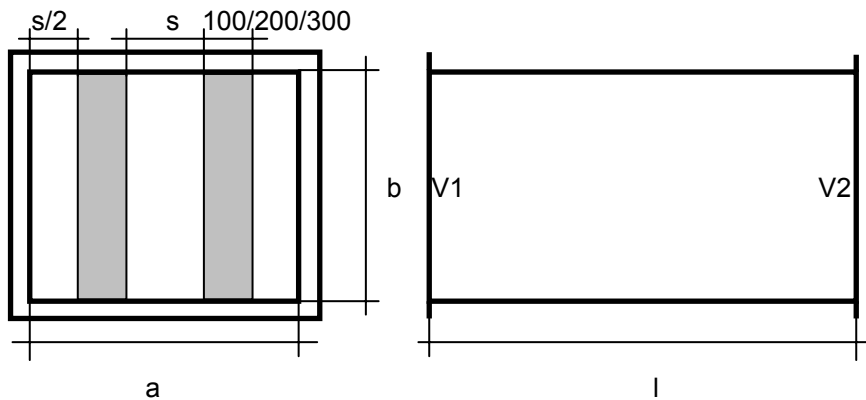

Kulissenstärke 100mm:   
 Kulissenstärke 200mm:   
 Kulissenstärke 300mm:

Kulissenabdeckung:  
 ohne Abdeckung:   
 wechselseitige Kammerblechabdeckung:   
 Lochblechabdeckung:   
 Folienabdeckung:   
 mit Anströmprofil:   
 ohne Anströmprofil:

V1: EP20  EP30  EP40  glatt   
 V2: EP20  EP30  EP40  glatt

Unterschrift: \_\_\_\_\_